

**Пылесосы,
работающие от
трехфазного тока,
тип DS 2:
мощные
«ветераны»**



Пылесосы, работающие от трехфазного тока, тип DS2

Турбина собственной конструкции Ruwac

Трехфазный двигатель

Фильтр остаточной пыли класса H


Ручная очистка

Корпус из стеклопластика

Карманный фильтр класса L/M

Всасывающий патрубок (закрывающийся)

Опорожнение с помощью педали

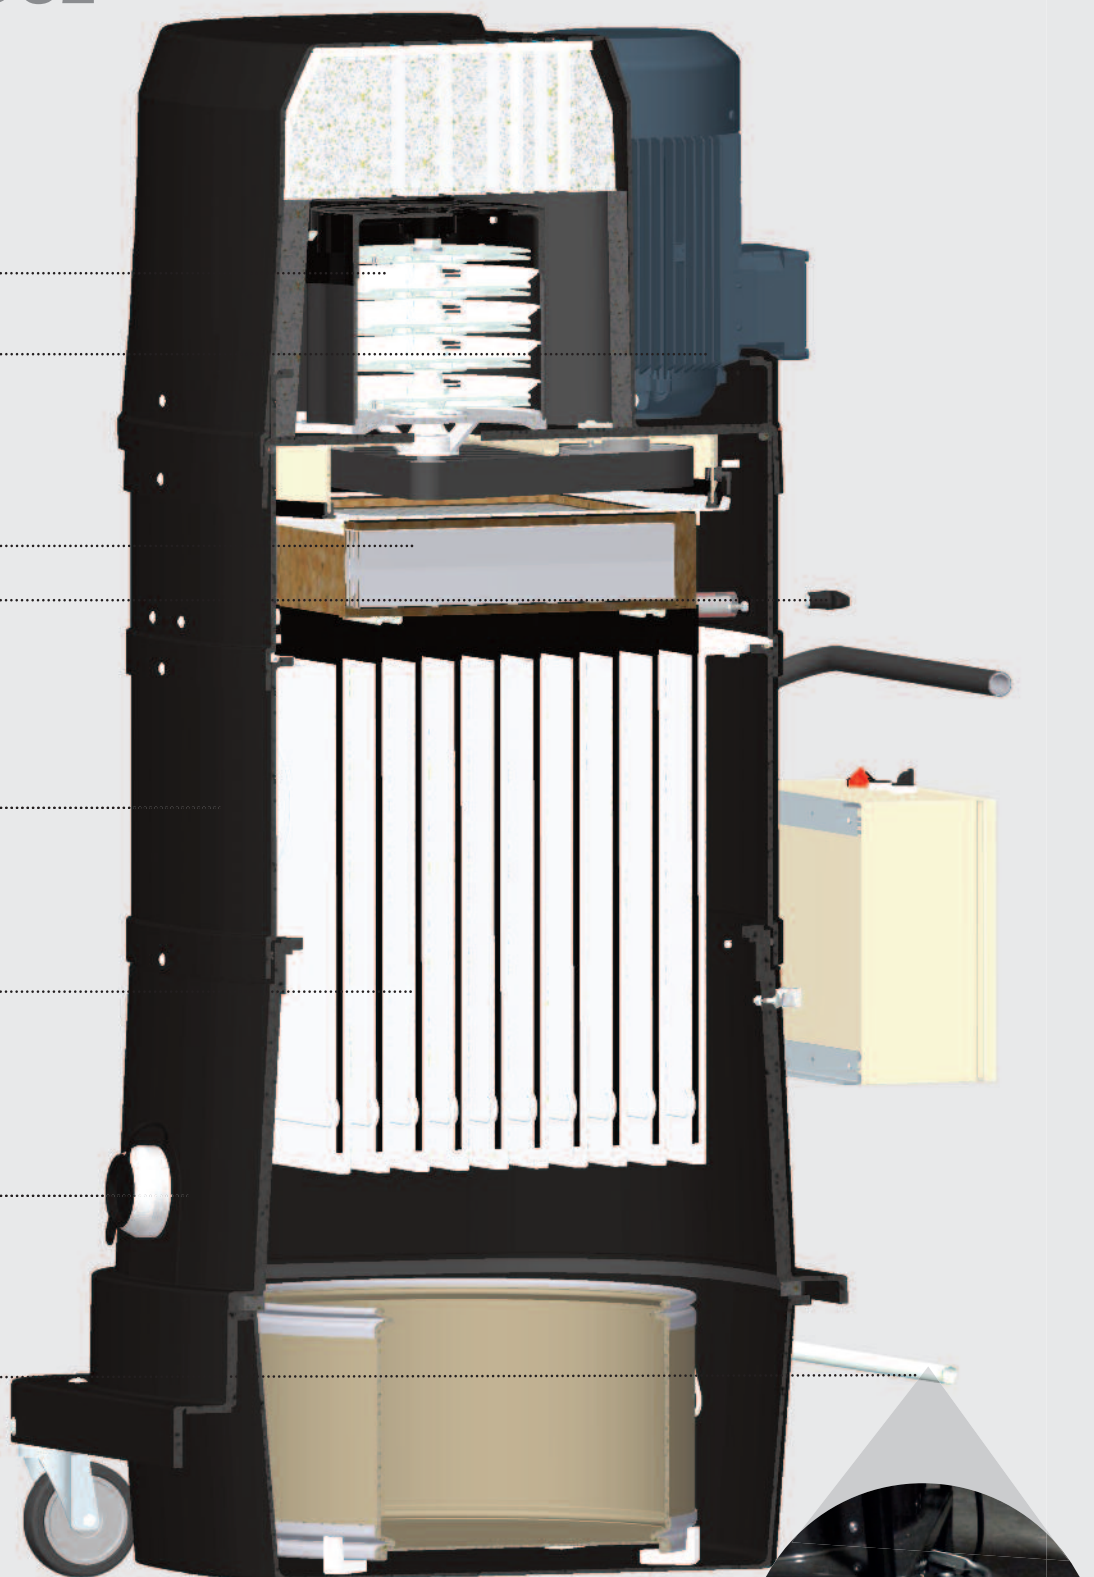

Простота в обращении благодаря использованию педали для опорожнения производства Ruwac

Мощные пылесосы, соответствующие любым требованиям

- Большой выбор вариантов благодаря применению модульной системы
 - Корпус из стеклопластика
 - Различные системы утилизации
- Исполнения для зон со взрывоопасной пылью и газом
- Исполнение для санации асбеста

DS 2720
с защитой от взрывов пыли в цеху по нанесению лакокрасочных покрытий на автомобили



DS 2520
с защитой от взрывов газа на химическом производстве



DS 2520 AH
(асбест, класс H)
на предприятии по санации асбеста



DS 2410
с защитой от взрывов пыли на ремонтных работах в вооруженных силах ФРГ



DS 2520
с предварительным сепаратором на предприятии по производству стали



DS 2420
с защитой от взрывов пыли на технологическом производстве



Технические характеристики

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Корпус	Стеклопластик					
Мощность двигателя (кВт)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Напряжение (В)	400	400	400	400	400	400
Разрежение (мбар)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Подача воздуха (м³/ч) *1)	410	540	650	650	820	820
Уровень звукового давления (дБ (А)) *2)	72	74	75	67	77	69
Карманный фильтр класса L, M (м²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Фильтр остаточной пыли класса H (м²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Высота (мм) (карманный фильтр, 2,4 м², класса L, M)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Высота (мм) (карманный фильтр, 4,5 м², класса L, M)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Высота (мм) (карманный фильтр, 2,4 м², класса H)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Высота (мм) (карманный фильтр, 4,5 м², класса H)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Ширина (мм)	730	730	730	730	730	730
Длина (мм)	920	920	920	920	920	920
Степень защиты IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Вместимость (л)	90	90	90	90	90	90
Всасывающий патрубок (мм)	70	70	70	70	100	100

*1) измерялась со шлангом длиной 3 м

*2) DIN EN ISO 3744

Различные системы утилизации



Утилизационный контейнер с крышкой

Вкладываемый пакет