

Пылесос, работающий от переменного тока WS 200



Удобный высококачественный промышленный пылесос

Небольшой промышленный пылесос, предназначенный для мелкодисперсной и опасной для здоровья пыли. Пылесос предназначен для класса пылеочистки H и имеет допуск к эксплуатации с древесной пылью H2; отвечает самым жестким современным официальным требованиям, предъявляемым к промышленным пылесосам для применения в промышленности и строительном деле.

Устройство предназначено для выполнения любых операций, сопряженных с образованием мелкодисперсной или опасной для здоровья, канцерогенной пыли, такой как цементная или шлифовальная пыль.



Главный фильтр (канальный фильтр)



Фильтр остаточной пыли класса пылеочистки H



Система очистки Air-Shock




Надежность благодаря защелкам

Die Spannverschlüsse des Gehäuseunterteils müssen Kontakt mit dem geerdeten Metallblech haben!

- Главный фильтр с тефлоновым покрытием и системой очистки Air-Shock
- Возможность очистки фильтра в процессе эксплуатации
- Неизменно высокий воздушный поток
- Низкий уровень шума
- Фильтр остаточной пыли (класс пылеочистки H, фильтруется 99,995 %)
- Розетка с автоматическим включением/выключением
- Легкая транспортировка
- Сбор пыли в фильтровальный мешок для опасной для здоровья пыли
- Соответствие требованиям директивы ATEX 94/9/EG

Мощность двигателя (Вт)	1.200
Длина (мм)	425
Ширина (мм)	425
Высота (мм)	780
Вакуум (мбар)	240
Напряжение (вольт)	230
Объем подачи (л/с)	60
Рабочая площадь канального фильтра	0,8
Масса (кг)	15
Вместимость (л)	16
Уровень шума (дБ(A))	61

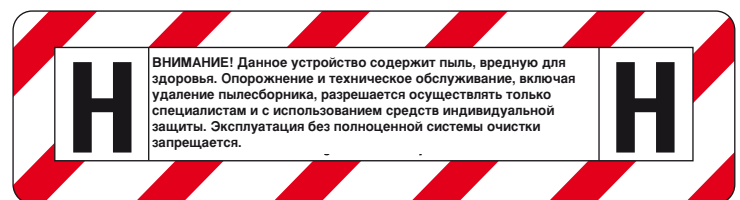

DIN EN 60336-2-69, прилож. AA



DIN EN 60336-2-69, прилож. CC

